

EXIJA  
PEÇAS  
ORIGINAIS  
DENSO

**Compacta:**  
simples operação  
e baixo custo de  
manutenção

# Máquina Recicladora DENSO

Projetada para oferecer desempenho superior e uma abordagem abrangente para a manutenção de sistemas de ar condicionado automotivo, a **Máquina Recicladora DENSO WFRK-04** é a escolha definitiva para quem busca qualidade e eficiência.



/// Se é DENSO, vai tranquilo.

[YouTube](#) [Facebook](#) [Instagram](#) /densoaftermarketbrasil

**DENSO**  
Crafting the Core




## Principais Características

- Fácil operação e alta precisão
- Possui 3 garrafas (óleo novo, óleo usado e contraste UV)
- Equipada com trava de segurança da balança
- Notificação de finalização de processo por sinal sonoro
- Informações completas no mostrador
- Notificação ao operador sobre necessidade de manutenção
- **Impressora térmica e mangueira inclusas**
- 1 ano de garantia
- Peças de reposição disponíveis
- Entrega técnica



Impressora térmica inclusa

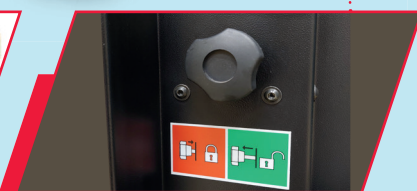

Exclusiva Trava de Segurança da balança

## Informações técnicas / Recicladora DENSO

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Refrigerante                      | HFC134a                                                                                                                                                                                                         |
| Funções Básicas                           | Recuperação de refrigerante, reciclagem de refrigerante, vácuo, preenchimento manual de óleo, preenchimento de refrigerante                                                                                     |
| Especificações Elétricas                  | 220VCA 50/60Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Potência medida                           | 900W                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura ambiente de operação          | 5~40°                                                                                                                                                                                                           |
| Garrafa interna                           | 1 garrafa interna com capacidade volumétrica de 12 litros                                                                                                                                                       |
| Capacidade de recuperação de refrigerante | 110g/min                                                                                                                                                                                                        |
| Capacidade da bomba de vácuo              | 3 cfm                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensões Externas (LxPxA)                | 520mm x 460mm x 970mm                                                                                                                                                                                           |
| Peso da unidade principal                 | 65kg                                                                                                                                                                                                            |
| Acessórios padrão                         | Mangueira de preenchimento com engate rápido (baixa pressão/alta pressão), 2,5 m cada, 1 tampa para bomba de vácuo, adaptador 3/8 fêmea x 1/4 macho, papel para impressora térmica, fusível, Manual de Operação |
| Medidores de alta e baixa pressão         | 80mm - Classe 1                                                                                                                                                                                                 |
| Visor                                     | LCD retroiluminado                                                                                                                                                                                              |
| Compressor                                | Hermético 1/4 HP 12cc                                                                                                                                                                                           |